


OCEĽOVÉ DRÁTKY TRI TREG

Vyrobené podľa ,SN EN 14889-1 , akosť C4D podľa ,SN EN ISO 16120

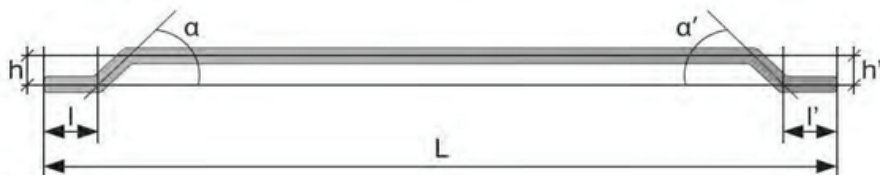

PARAMETRE

Priemer drôtu:	1,05mm, priemer 0,05mm
Celková dĺžka výstuže:	50mm +2/-3mm
Dĺžka záverného ramienka:	1,5 - 4mm
Vychýlenie záverných ramienok	1,8mm +1/-0mm
Uhol vychýlenia záverných ramienok	45° (min. 30°)
Min. pevnosť v ťahu (Rm)	min. 1000 MPa

CHARAKTERISTINA MATERIÁLU

Oceľové drátky sú vyrobené podľa ,SN EN 14889-1 , akosť C4D podľa ,SN EN ISO 16120

BALENIE

Recyklovateľné kartóny

Hmotnosť vreca a rozmer 450x660x90mm	20kg
Počet vriec na palete	50 ks
Hmotnosť celej palety	1000kg

Palety sú obalené a zvarené plastovou fóliou

Drevená paleta rozmer 1000x1200mm